

ANL315 Anleitung für den STÄNDER S300

Inhalt:

- Nr. 1 Seitenleisten 2 Stück
- Nr. 2 Querleisten 2 Stück
- Nr. 3 Stabilisierungsleiste 1 Stück
- Nr. 4 Schraubenbeutel 1 Stück



Inhalt des Schraubenbeutels:

- Nr. 5 Montageschrauben (lang) 14 Stück
- Nr. 6 Ösenschrauben (kurz) 6 Stück

Montageanleitung:


- Legen Sie die 2 Querleisten (3 Bohrungen) Nr. 2 hintereinander und schrauben Sie diese mit 6 Schrauben (Nr. 5) auf die Stabilisierungsleiste Nr. 3

- Befestigen Sie die 2 Seitenleisten Nr. 1 mit je 2 Schrauben Nr. 5 seitlich an die Stabilisierungsleiste Nr. 3

- Der Ständer kann nun mit 4 Schrauben Nr. 5 an den Zielscheibenständer S200 DELUXE befestigt werden (wie abgebildet)

- Die 6 Stück Schrauben Nr. 6 werden oben auf den 2 Querleisten in gleichem Abstand eingeschraubt, so dass die Ösen des Fangnetzes hier eingehängt werden können

- Die Höhe kann je nach Größe des verwendeten Netzes angepasst werden, in dem der Ständer S300 einfach etwas höher oder tiefer an den Ständer S200 DELUXE geschraubt wird

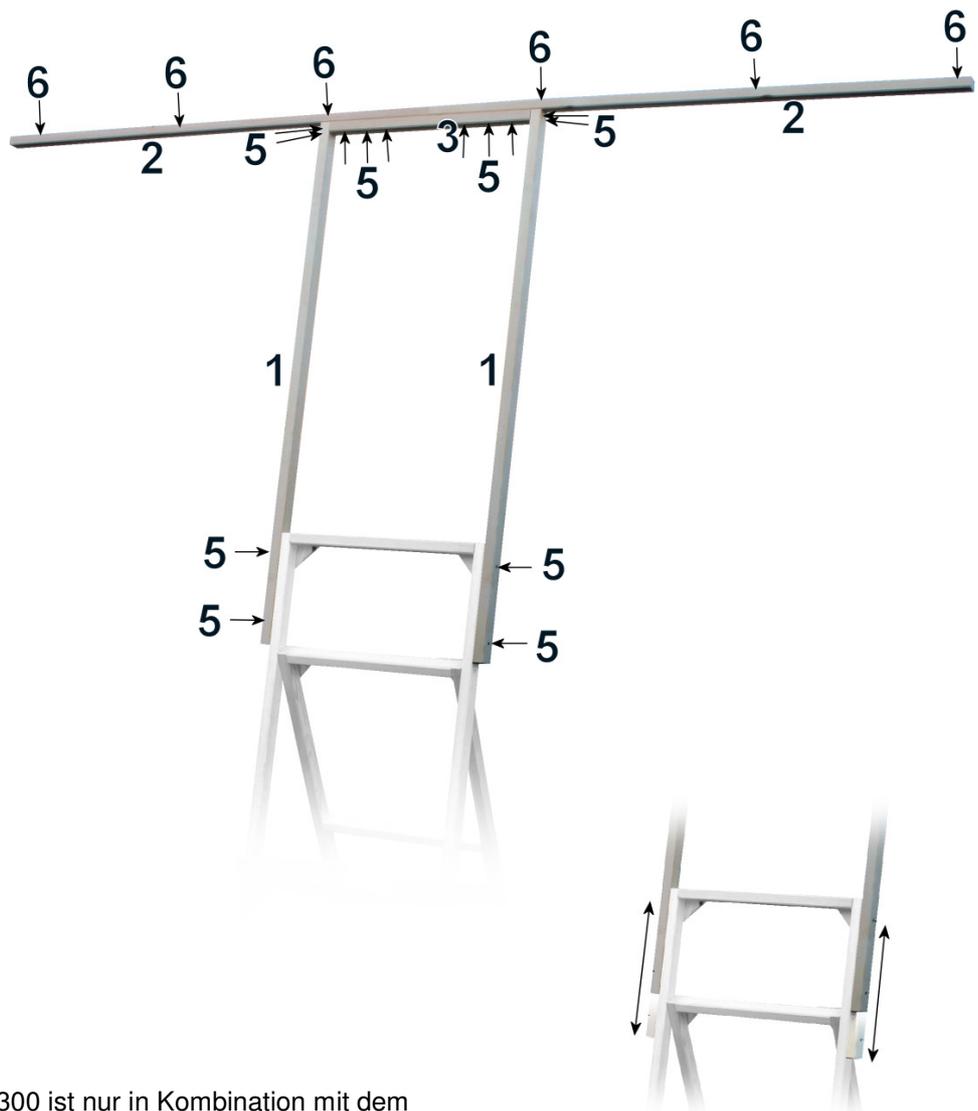

Beachten Sie: der Ständer S300 ist nur in Kombination mit dem Zielscheibenständer S200 DELUXE sinnvoll verwendbar!